

FICHE TECHNIQUE INSTALLATION EXTRABALL

Cette installation immersive met en scène le joueur dans un espace sonore quadriphonique et visuel avec 3 projections vidéo murales. Une salle au noir de dimension 8x8 minimum est nécessaire pour un rendu optimal de l'installation. Un grill technique serait préférable pour les accroches mais d'autres solutions sont envisageables.

PERSONNEL Demandé :

Un régisseur qualifié pour déchargement, montage, réglages son, lumière et vidéo. Cette personne sera également en charge d'allumer et éteindre le système chaque jour d'après un protocole précis que nous montrerons le jour du montage.

PERSONNEL cie sound track :

Un technicien de la cie sound track sera présent pour le montage du flipper le 1^{er} jour, et pour le démontage. Il donnera toutes les explications pour la mise en route des ordinateurs et le lancement des logiciels pour les jours suivants

MATERIEL Fourni :

- Flipper modifié + bloc alimentation
- 1 Mac mini + interface audio 8 sorties (diffusion sonore quadriphonique)
- 1 Mac mini + interface Matrox (projections vidéo)+ interface midi
- 3 Vidéo Projecteurs grand angle ACER S5200 + Cables HDMI 20m

MATERIEL Demandé:

- Scénographie :

-3 Praticables de 2x1 seront à solidariser à 20cm de hauteur pour former la plateforme où siègera le flipper.

-1 rouleau de gaffeur blanc pour sécuriser le périmètre des praticables.

- Son :

-4 HPs + 1 SUB branchés sur 5 canaux d'amplifications distincts car il s'agit de quadriphonie avec sortie subwoofer séparé et non de multi-diffusion. Prévoir filtrage et processing en conséquence ainsi que les longueurs de câbles nécessaires.

Merci de privilégier les marques L.Acoustic / Nexo /d&b et leurs amplifications dédiées.

(la puissance étant à définir selon la taille de la salle, les HPs seront idéalement accrochés en hauteur).

-1 multipaire Jack/XLR mâle 8x8 reliant l'interface audio aux amplis (L'interface se trouvant sur les praticables sous le flipper).

- Lumière :

La lumière devra être graduable et accrochée en hauteur :

1 Gradateur

2 Horiziodes ou Quartz pour lumière entrée publique


5 découpe ETC, sont utilisées pour les bords du flipper

1 PC 650, pour éclairer le visage du joueur

1 PC 1000, pour éclairer la zone des praticable du flipper

Contact Régie Technique : contact@ciesoundtrack.com

IMPLANTATION SONORE

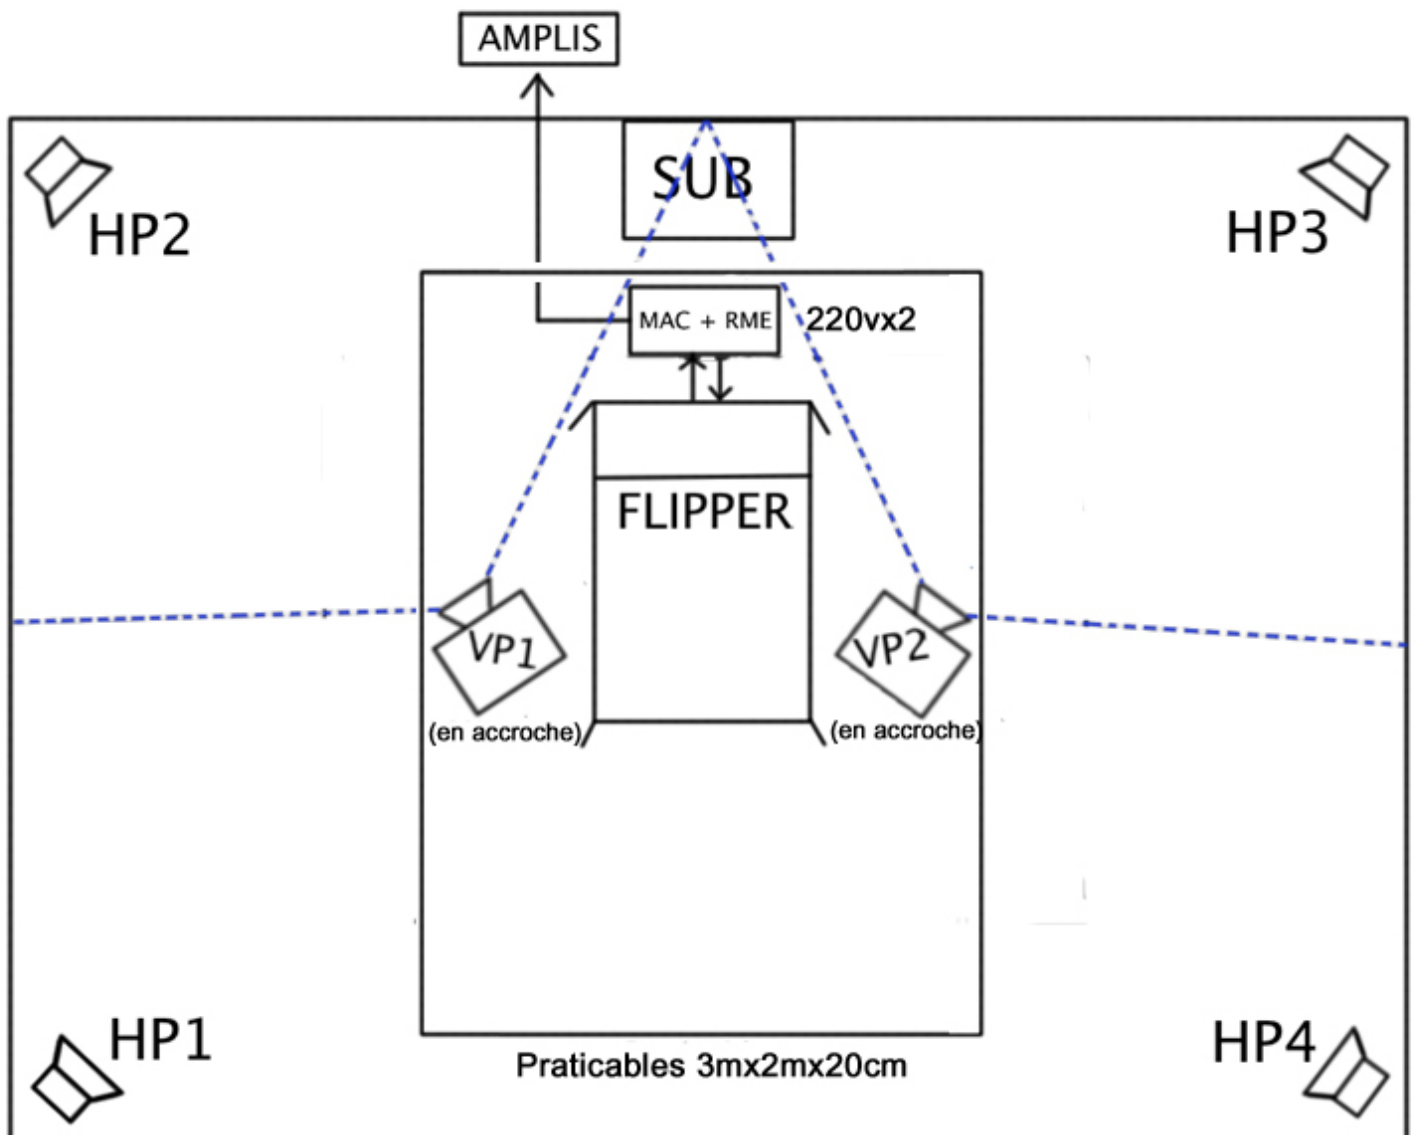

Note un troisième VP est suspendu au dessus du flipper et projette sur le mur de face.

Poids et dimensions du Flipper

Poids de la partie haute écran totalement désolidarisable = 24kg



IMPLANTATION LUMIERE

Légende:

 ETC SOURCE4 JR

 PC 650W

 PC 1kW

